

SOLALED PAR30



Tecnología led.





85% ahorro de energía.

Potencia de línea.	14W
Tensión de alimentación.	127 Vca
Corriente de alimentación.	0.120 A
Frecuencia.	50 - 60 Hz
Factor de potencia mín.	0.9
Eficiencia luminosa.	> 65 lm/W
Ángulo de dispersión.	25°
Intensidad luminosa.	850 lm
Tiempo de vida.	45 000 horas.
Tipo de base..	E26.

Catálogo	Temperatura de color.
P30Q14W57K25AE26NC	5700K
P30Q14W40K25AE26NC	4000K
P30Q14W27K25AE26NC	2700K

Notas de aplicación:
 No se use con atenuadores.
 No se use con interruptores iluminados.
 Usar sólo en lugares secos.
 No apto para usarse en luminarios totalmente cerrados.
 Uso interior.

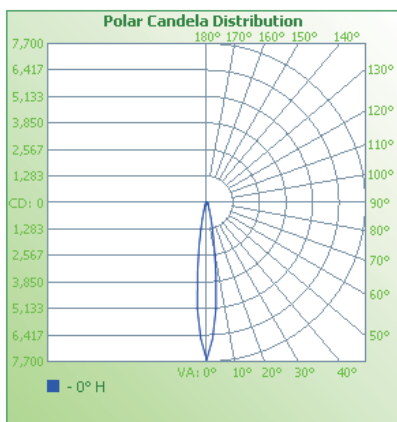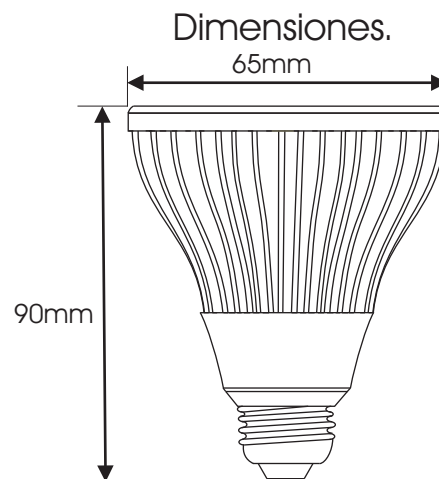

Illuminance at a Distance		
	Center Beam LUX	Beam Width
1.00M	7,616 LUX	0.24 M
2.00M	1,904 LUX	0.49 M
3.00M	846 LUX	0.73 M
4.00M	476 LUX	0.97 M
5.00M	305 LUX	1.22 M
6.00M	211 LUX	1.46 M

■ Beam Spread: 13.9°



@Sola_Basic



SolaBasicOficial

3 Años de GARANTÍA



INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. Calz. Javier Rojo Gómez 510 Col. Leyes de Reforma, C.P.09310
 México, D.F. Tel. (55) 58 04 20 20 www.isbmex.com